


マンホール取替工事用カッター

マンホールの鉄蓋取替工事において円形球形面ブレードにより切断

円形切断カッター

湿式

円太郎

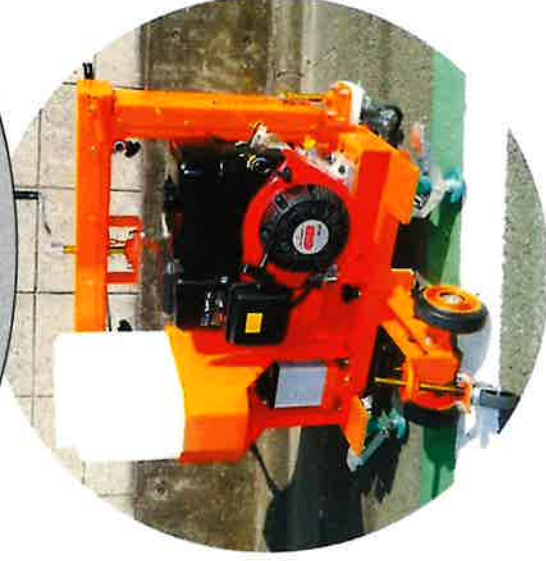

主な仕様

型式	WSC-150GB
切込方式	手動ハンドスイング式
切断方式	手押し式
切断外径	φ900(地表面外径) φ1050・φ1280(地表面外径) φ1500 φ1800(地表面外径)
使用ブレード	専用球形面ブレード
最大切断深さ	150mm (専用18"ブレード使用時)
搭載エンジン	メイキ GB300LE
最大出力	7.3kw(10.0PS)/4000rpm
概略寸法	920X785X920mm(標準作業時) 920X560X920mm(格納時)
概略重量	170kg


仕様は改良のため予告なく変更することがあります

使用ブレードは切断外径に合ったものをご使用ください

特徴

- ・ 円形に切断しますので掘削面積を最小限にとどめ、廃材、施工材共に最小限に抑えられます。
- ・ 切断径の変更は車輪の取付アームの変更で簡単に行えます。
- ・ ベースストッパーにより運搬時に本体を固定できます。
- ・ 水タンクは取り外し可能です。

切断外径変更アーム
センターセット板



サーキュラーブレード

